


DP-4S DVS SÄS

Selvlukkende dusjpanel i børstet rustfritt stål. Koblet til kaldt og varmt vann cc160 mm og leveres komplett med kuleventiler. Leveres med anti-heng dusjhode og hånddusj med hurtigkobling. Dusjhode og hånddusj styres av to selvlukkende Temposoft-ventiler som bare krever et lett trykk for å bli aktivert. Utstyrt med en innebygd skjult termostatblander, som gir muligheten til å stille maksimumstemperatur, samt en robust anti-heng blandeventil for egen temperaturinnstilling (fra normalt ca. 38 ° til helt kald). Anbefalt monteringshøyde er 1100 mm fra ferdig gulv til senter blandeventil.

- Anti-heng dusjhode og blandeventil.
- Utstyrt med doble selvlukkende dusjventiler samt hånddusj og slange med hurtigkobling – Spyletid +/- 30 sekund.
- Innløp: cc160 mm, R15 med kuleventil.
- Arbeidstrykk: 1-5 bar.
- Kan bestilles med forlengelsesprofil.
- Material: børstet rustfritt stål - SIS 2333/EN.1.40301.
- Kan leveres i pulverlakkert utførelse.
- Mål i mm: (HxBxD) 1166x220x90.

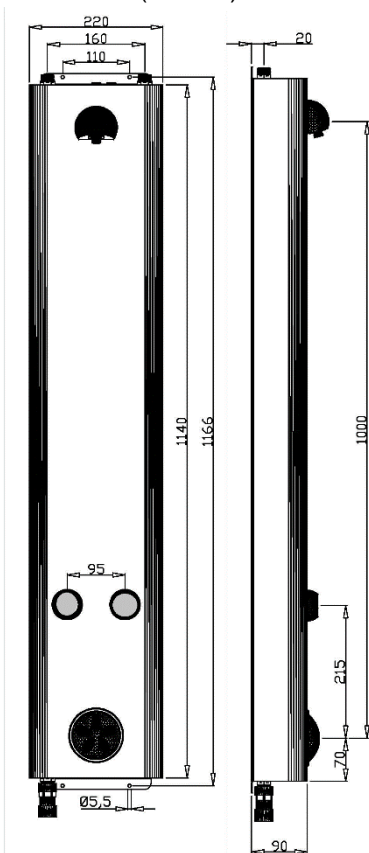

Artikkel nr.	Beskrivelse	Vekt i kg
DV05-04S SÄS	Sikkerhetstilpasset dusjpanel med avtagbar hånddusj	8 kg
RD000-08 DVS	Forlengelsesprofil til SÄS panel (må bestilles på nøyaktig mål)	1-2 kg