






Outlook Mixer Valve

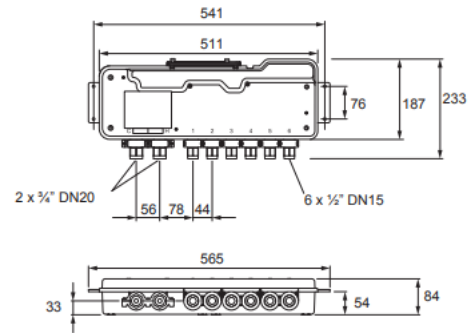

Sensor Box



Power Supply



Rada Outlook blandesentral og sensorboks.

Art.nr: RO1621-100

Rada Outlook Sentral (Blandesentral)

- Elektronisk blandeventil med programmerbar temperatur og spyletider
- 6 utløp for dusj eller servant
- Automatisk utspyling og varmtvannspyling (legionella) med logg
- Programmering via PC (USB) eller SD-anlegg (Modbus)
- Flere sentraler kan kobles i nettverk
- Leveres med trafo 230/12V DC

Tekniske spesifikasjoner – Blandesentral

- Temperatur: 30–50°C (programmerbar), fabrikk 38°C
- Trykk: Maks 8 bar, minimum 1 bar
- IP-grad: IP24
- Materialer: PC/ABS, DZR messing, rustfritt stål
- Dimensjoner (mm): 511 x 233 x 187 (ref. teknisk tegning)

Rada Outlook Sensorboks

- Tilkobling for 6 sensorer
- Kan kobles til BMS/SD-anlegg via Modbus
- Mulighet for PIR-sensor og ventilasjonsstyring

Tekniske spesifikasjoner – Sensorboks

- IP-grad: IP20
- Kabel: 1.5 m til ventil, 6 m til sensorer
- Dimensjoner (mm): 255 x 134 x 37